

Pavés d'Hautrage

Définition du produit

Ces pavés sont réalisés par surcompression à sec sur presse hydraulique d'un mélange d'argiles locales et de chamottes. Ensuite, ils font l'objet d'une monocuisson dans un four tunnel avec cuisson à flamme directe, à une température minimale de 1200°C et elles ne sont pas émaillées. La cuisson à flamme directe leur donne des colorations naturelles nuancées et flammées. Les couleurs sont inaltérables dans la masse.



Applications

Les pavés d'Hautrage en terre cuite de Lebailly permettent de réaliser des trottoirs, aménagements de sols urbains ou particuliers exclusifs.


Ils ont des qualités techniques et esthétiques qui permettent de les utiliser pour des projets publics et privés de toutes tailles.

Filière

Argile (terre cuite) - Aarde

Fabricant

Lebailly S.A.
Rue Octave Mahieu,20
7334 Hautrage
<http://lebailly.com/>
lebailly@lebailly.eu

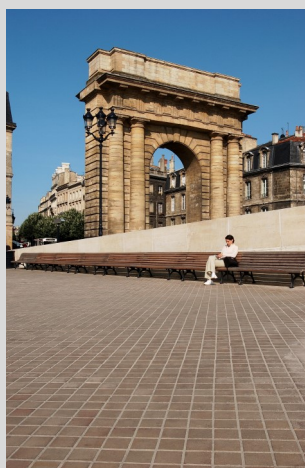

Avantages

- Résistant au gel/dégel, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux sels.
- Durabilité supérieure au béton
- Plusieurs formats disponibles : 12x12 cm (lisse), 14x14 (strié), 16x16 (strié) et briquettes 15x7x4, 15x7x3 cm
- Production possible en plusieurs couleurs

Inconvénients

- Prix supérieur aux pavés en béton

Invoegen foto
grondstoffen

Performances thermiques

/

Performances acoustiques

/

Performances environnementales

/

Performances sanitaires

/

Invoegen foto
verwerking



Avec le soutien financier de/Met de financiële steun van:



Wallonie



Région
Hauts-de-France



Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling